



Iz **eni** istraživačke laboratorije dolazi kompletna linija maziva za teretna vozila, nudeći visoku efikasnost, pouzdanost i optimalnu zaštitu motora.

Linija i-Sigma obuhvata proizvode koji su pouzdani, korišćeni i testirani na osnovu formulacije vodećih tehnologija, pogodnih za savremene motore koji poseduju sistem za smanjenje emisije izduvnih gasova.

Posebno formulisani proizvodi koji pružaju bolju ekonomičnost pri potrošnji goriva i zaštitu životne sredine. Sa i-Sigma, vaš motor je zaštićen čak i u najzahtevnijim uslovima korišćenja kao i u svim klimatskim uslovima i temperaturama.

i-sigma



refining & marketing


Via Laurentina, 449 - 00142 Rome - Italy
Tel. +39 06 5988.1 - eni.com

autorizovani distributer

ELANS

+381 (0)21 21 000 33
www.elans.rs

Najbolje
za poljoprivredu

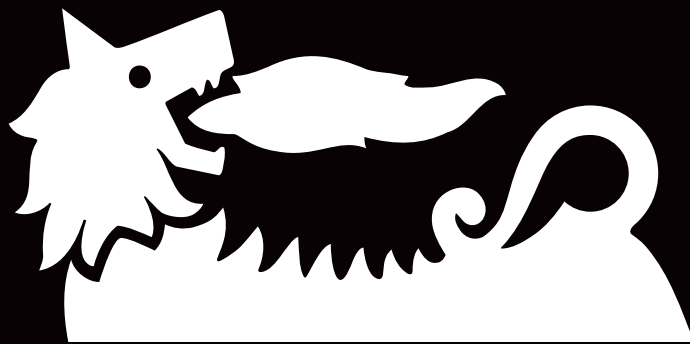

Linija ulja
za sigurniju vožnju



Motorna ulja za komercijalna teretna vozila

ENI i-SIGMA TOP MS 10W-40

Motorno ulje na bazi vrhunske sintetičke tehnologije, sa poboljšanom uštedom goriva, dužim intervalom zamene i LOW SAPS aditivima posebno pogodno za komercijalna vozila sa after-treatment sistemom (EURO 5).

API CI-4 | ACEA E4/E6/E7

MAN 3477/3271-1 | MB 228.51 | 228.5/226.9 | Scania Low ash Volvo VDS-3 | Renault RXD | Deutz DQC III 05

ENI i-SIGMA TOP MS 15W-40

Najnovija generacija multigradnog SHPD motornog ulja za komercijalna vozila sa EURO 3 - EURO 5 standardom. Posebno pogodno za dizel motore sa niskim sadržajem sumpora u gorivu i produžene intervale zamene, Volvo i Caterpillar motore.

API CJ-4/SM | ACEA E9

Volvo VDS-4 | MAN 3575 | MB 228.31 | Renault RLD3 Caterpillar ECF-3/2/1 | Deutz DQC III 05 | Cummins ces20081

ENI i-SIGMA PERFORMANCE E4 10W-40

Motorno ulje poslednje sintetičke tehnologije, pogodno za motore koji rade u izuzetno teškim uslovima i garantuje maksimalno produženi servisni interval. Vrhunska zaštita motora.

ACEA E4

MB 228.5 | MAN M 3277 | MTU Typ 3

ENI i-SIGMA Performance E7 15W-40

Visoko performansno SHPD motorno ulje za teretna vozila sa detegrentima i disperzantima odličnog kvaliteta.

Vrhunski kvalitet baznih ulja i visok procenat aditiva, omogućava duži životni vek motora i servisni interval.

Ulje sa odobrenim specifikacijama ACEA E7/ E5

API CI-4/CH-4/SL | ACEA E7/E5/E3/B3

MAN 3275 | MB 228.3 | Volvo VDS-3 | Deutz DQC III 05 MTU typ2

ENI i-SIGMA Performance E3 15W-40

Motorno ulje preporučeno za većinu dizel motora teretnih vozila.

Pogodno za korišćenje kako na kratkim tako i na dugim relacijama vožnje. Obezbeđuje duži servisni interval.

API Service CG-4/SG | ACEA E3/B3

MB Approval 228.3 | MAN M 3275 | MTU type 2

DEUTZ DQC-II 05 | Renault RD | ZF TE-ML-04 C

AGIP SIGMA TURBO 20W-50

Visokoperformansno multigradno ulje (S.H.P.D) za dizel motore sa turbo punjenjem kao i prirodnim usisavanjem koji rade pod otežanim uslovima, dozvoljavajući duže intervale zamene.

API CG-4/SG | ACEA E3

MAN 3275 | MB 228.3 | Deutz DQC II 05 | MTU typ2

US MIL-L-2104E/46152E

STOU i UTTO ulja

AGIP SUPER TRACTOR UNIVERSAL 15W-40

STOU univerzalno ulje namenjeno za upotrebu kod poljoprivrednih i građevinskih mašina. Pogodno za motore sa i bez turbo punjača, hidrostatičke i mehaničke transmisije kao i mokre kočnice (MHT).

API CF-4/CF/ | GL-4

John Deere JDM J27 | Ford M2C 159-B | Massey Ferguson M 1144/ M1139 | ZF TE-ML 06/07

AGIP ROTRA JD/F 80W

Višenamensko UTTO ulje (HT) posebnih karakteristika pogodnim za upotrebu u modernim traktorima kod jedinstvenog podmazivanja transmisije, mokrih kočnica i hidrauličnih sistema. Zahvaljujući svojim viskozimnim svojstvima može se koristiti i kao multigradno ulje i preporučiti tamo gde se zahteva gradacija **10W-30**.

API GL-4

John Deere JDM J 20C | Massey Ferguson M1135/1141/1143/ M1145 Kubota UDT Fluid | Komatsu (KES 07.866) | Case New Holland MAT 3525 | CASE MS 1207/1210 | Ford ESN-M2C86-B/C Allison C-4 | CAT To2

Ulja za transmisiju

AGIP ROTRA MP 80W-90 | 85W-140

Visokokvalitetno menjačko ulje preporučeno za hipoidne menjače koji rade u različitim uslovima, pogodno za upotrebu kako u putničkim tako i teretnim vozilima. Dobra oksidaciona stabilnost omogućava duži servisni interval. Rotra MP je nekorozivna na bakar, čelik i druge metale i legure te stoga podmazane sklopove održava u prvoklasnom stanju smanjujući habanje zupčanika i ležajeva.

API GL-5

VW TL 727/726 | Opel B 0401010 | GM MS 9985290

Ford M2C 105A/M2C-154A | Ford SQM-2C-9002A/9008A/9101A

Chrysler MS-5644 | MAN 342 TypN/ 341TypM1 | Volvo 97310/97313/

97314 | LIEBHERR | ZF TE-ML 01/05A/07A/16B/16C/ 17B/19B/21A

US Army MIL-L-2105D



Masti

AGIP GREASE MU EP2

AGIP GREASE MU EP višenamenska litijumska mast sa EP aditivima koji omogućavaju formiranje postojanog filma koji sprečava metal-metal kontakt čak i u najtežim uslovima.

ISO:L-X-BCHB 2 | DIN 51825 - KP2K -20

CINCINNATI | MILACRON: P-64

Ulja za hidrauliku

ARNICA 32, 46, 68

Linija proizvoda zasnovana na naftnoj bazi, specijalno razvijena za primenu u hidrauličnim sistemima koji zahtevaju tečnosti sa izuzetno visokim indeksom viskoznosti i veoma niskom tačkom stinjanja (ISO-L-HV klasifikacija).

ISO-L-HV | ISO 11158 | AFNOR NF E 48603 HV | AISE 127

ATOS Tab. P 002-0/I | BS 4231 HSE | CETOP RP 91 H HV

CINCINNATI LAMB LANDIS - P 68/P69 e P70 | COMMERCIAL

HYDRAULICS | Danieli Standard 0.000.001 (ARNICA 22, 46, 68)

EATON VICKERS I-286-S3 | EATON VICKERS M-2950

DIN 51524 t.3 HVLP (edition 2006) | LINDE | PARKER HANNIFIN

(DENISON) HF-0 | REXROTH RE 90220-1/11.02

SAUER-DANFOSS 520L0463

OSO 32, 46, 68

Visokokvalitetno hidraulično ulje, razvijeno za upotrebu u svim tipovima hidrauličnih sistema i opreme. Formulirano od odabranog parafinskog baznog ulja, tretirano "low zink" tehnologijom za visoku termičku, oksidacionu i hidrolitičku stabilnost.

ISO L-FD (OSO 15 e 22) | ISO L-HM (OSO 22-150)/ ISO 11158

AFNOR NF E 48603 HM, AISE 127 | DIN 51524-2 HLP (2006)

BS 4231 HSD, CETOP RP 91 H HM | EATON VICKERS I-286-S3

LAMB LANDIS-CINCINNATI P68/P69/P70- level

PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0- level

SAUER-DANFOSS 520L0463 Rev. F

Antifriz

ANTIFREEZE SPEZIAL

Koncentrat na bazi etilen glikola, crvene boje. Pruža izvanrednu zaštitu od mržnjenja, korozije i pregrevanja svih modernih motora, posebno za aluminijumske agregate.

100% | VW/Audi/Seat/Škoda TL 774 D/F (**G 12/G 12+**)

MAN 324 tipo SNF | MB 325.3 | FORD WSS-M97B44-D

ANTIFREEZE EXTRA

Koncentrovana plava rashladna tečnost, ne sadrži amine, nitrite, fosfate. Pogodan za upotrebu kod većine rashladnih sistema motornih vozila. Pre upotrebe razblažiti destilovanom vodom.

100%

ASTM D 1384 | CUNA NC 956-16 ed. „97 | FF.SS. cat. 002/132